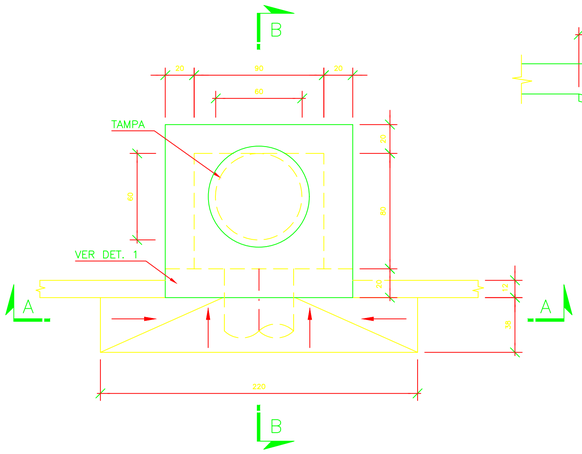

BOCA DE LOBO
PLANTA
ESC.: 1:20

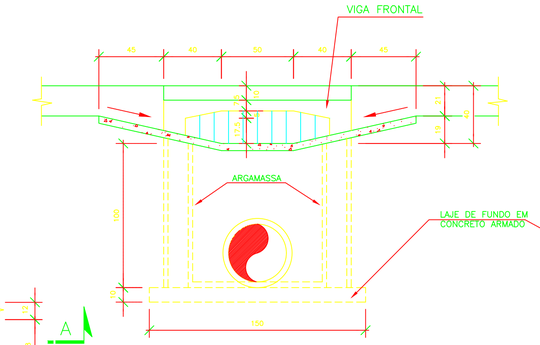

CORTE A-A
Esc.: 1:20

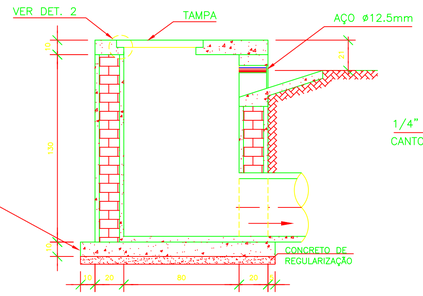

CORTE B-B
Esc.: 1:20



TAMPA DE CONCRETO
DETALHE 02
SEM ESCALA

TABELA DE ARMAÇÃO				
No.	ø (mm)	QUANT.	C.UNIT. (cm)	C.TOTAL (m)
1	6.3	8	134	11
2	6.3	8	124	10
3	6.3	40	VAR.	30
4	6.3	2	222	4
5	8.0	4	120	5
6	8.0	4	110	4
7	6.3	20	VAR.	10
8	--	--	--	--
9	6.3	3	265	8
10	6.3	3	125	4
11	6.3	4	90	4
12	6.3	18	144	26
13	6.3	20	129	26

RESUMO - AÇO CA-50 A		
ø	C.TOTAL (m)	MASSA (kg)
6.3	140	35
8.0	9	4
MASSA TOTAL (kg)		39

DETALHE 01
PLANTA
Esc.: 1:10

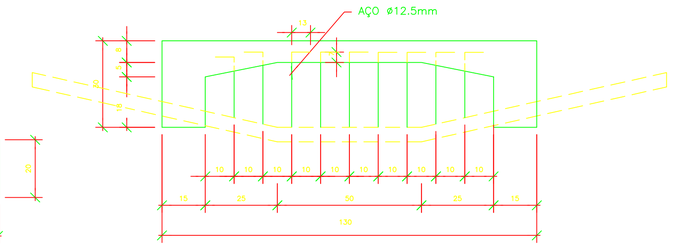

ELEVAÇÃO
Esc.: 1:10

VIGA FRONTAL

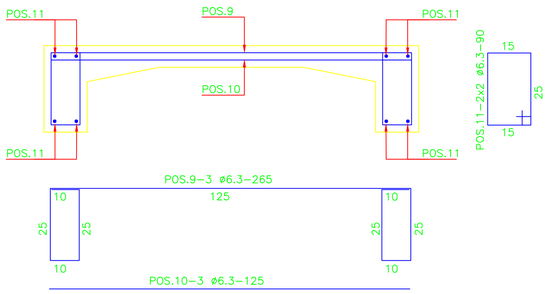

VIGA FRONTAL
ARMADURA
Esc.: 1:10



LAJE SUPERIOR
PLANTA
ESC.: 1:20

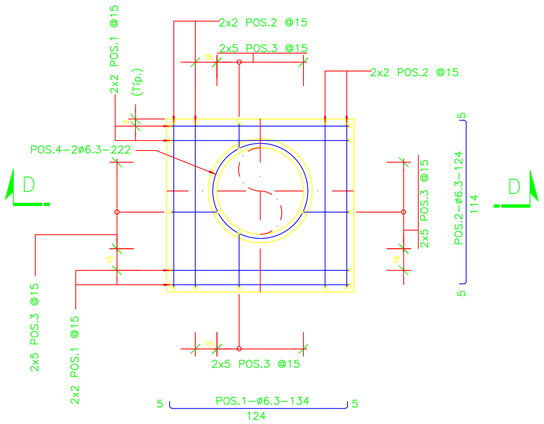

ARMAÇÃO LAJE SUPERIOR
PLANTA
ESC.: 1:20

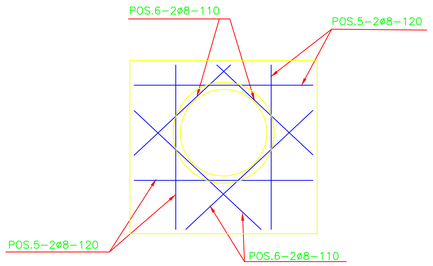

REFORÇO DA LAJE SUPERIOR
ESC.: 1:20



ARMAÇÃO LAJE DE FUNDO
Esc.: 1:20



ARMAÇÃO DA TAMPA
ESC.: 1:20



DETALHE 3
ESC.1: 5



SEÇÃO D-D
ESC.: 1:20

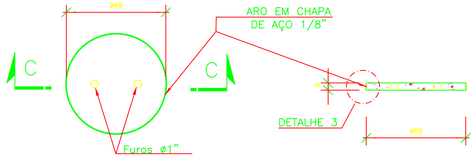

PLANTA

TAMPA
Esc.: 1:20

SEÇÃO C-C

NOTAS:

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS; SALVO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS

2 - COBRIMENTO DAS BARRAS: 2,5cm.

3 - CORTAR E ADAPTAR A FERRAGEM NA REGIÃO DOS FUROS E REFORÇAR CONFORME DETALHE.

4 - O RESUMO DO AÇO CORRESPONDE A UMA BOCA DE LOBO.

5 - A LAJE DEVERÁ SER INSTALADA SOBRE CAMADA DE CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO COM ESPESSURA DE 5 cm.

6 - CONCRETO ESTRUTURAL fck≥15.0 MPa.
CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO fck≥ 9.0 MPa.

PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE VIAS
SEDE DO MUNICIPIO- BANNACH -PA

ASSUNTO:

DRENAGEM PLUVIAL - DETALHE DE BOCA DE LOBO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JONAS LIMA NERYS
CREA/GO - 4794/D

ESCALA
INDICADA

DATA
17/03/2022

ÚLTIMA REVISÃO

01/03